


GW 456 VHM-MTC-Schafffräser

Solid Carbide MTC-End Mill
Fraise à MTC en carbure monobloc
Fresa MTC a codolo



Automaten-, Bau-, Federstahl			Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl			Werkzeugstahl (unlegiert, kalt-, warmarbeit, gehärtet)				rostfreier, hoch-wärmfester Stahl		kov., rostfreier Stahlguss		Eisenguss				Ne-Metalle					Kunststoff (Thermo-, Duroplast, FVK)			Graphit		
A	B	F	E	N	V	U	K	W	G	R	H	K	R	GG	GGG	GTW	GTS	Al	Mg	Cu	CuZn	Bronze	Ampco	Ti	T	D	F	G
											●													●				

Ausführung

Baumaße ähnl. DIN 6527-lang, 4 Schneiden, rechtsspiralgenutet, rechtsschneidend, 2 Schneiden zur Mitte, Zylinderschaft DIN 6535-HB

Schneidstoff / Beschichtung

GC 18T / Vpr-ZOX-H plus

Design

Dimensions sim. DIN 6527-long, 4 flutes, spiral fluted, right hand cut, 2 cutting edges to center, cylindrical shank DIN 6535-HB

Cutting material / Coating

GC 18T / Vpr-ZOX-H plus

Géométrie

Dimensions sembl. DIN 6527-série longue, 4 dents, hélice à droite, coupe à droite 2 dents passant au centre, queue cylindrique DIN 6535-HB

Mat. Constituant l'outil / Revêtement


GC 18T / Vpr-ZOX-H plus

Esecuzione

Dimensioni di costruzione secondo DIN 6527-lungo, 4 taglienti, scanalatura a spirale destra, destrotagliante, 2 taglienti verso medio, Barretta cilindrica DIN 6535-HB

Materiale da taglio / rivestimento

GC 18T / Vpr-ZOX-H plus

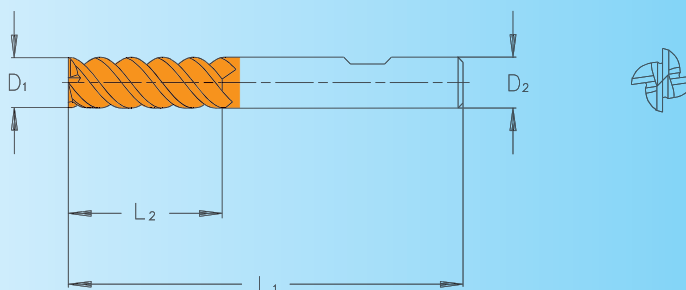

Artikel-Nr.	D1 f8 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	F mm	Preis EURO
0456040341	4	6	57	11	0,1	38,80
0456050341	5	6	57	13	0,1	38,80
0456060341	6	6	57	13	0,1	40,90
0456080341	8	8	63	21	0,2	46,90
0456100341	10	10	72	22	0,2	80,60
0456120341	12	12	83	26	0,3	109,20
0456160341	16	16	92	36	0,3	226,60
0456200341	20	20	104	41	0,3	293,10