


GW 740 Entgrater

Solid Carbide Deburrer
Outil d'ébavurage en carbure monobloc
Sbavatore in metallo duro integrale



Automaten-, Bau-, Federstahl			Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl			Werkzeugstahl (unlegiert, kalt-, warmarbeit, gehärtet)				rostfreier, hochwarmfester Stahl		konv., rostfreier Stahlguss		Eisenguss				Ne-Metalle					Kunststoff (Thermo-, Duroplast, FVK)			Graphit		
A	B	F	E	N	V	U	K	W	G	R	H	K	R	GG	GGG	GTW	GTS	Al	Mg	Cu	CuZn	Bronze	Ampco	Ti	T	D	F	G
●	●		●	●	①							●		①	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Ausführung

Baumaße nach Werksnorm, 4 Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend, 4 Schneide zur Mitte, Spitzenwinkel 90°, Zylinderschaft DIN 6535-HA

Schneidstoff / Beschichtung

GC 180 / ohne, Vipr-EXX

Design

Dimensions according to work standard, 4 straight fluted, right hand cut, 4 cutting edges to center, point angle 90°, cylindrical shank DIN 6535-HA

Cutting material / Coating

GC 180 / none, Vipr-EXX

Géométrie

Dimensions suivant normes standards, 4 dents, goujures droites, coupe à droite, 4 dents passant au centre, angle de pointe 90°, queue cylindrique DIN 6535-HA

Mat. Constituant l'outil / Revêtement


GC 180 / sans, Vipr-EXX

Esecuzione

Dimensioni di costruzione secondo norma di fabbrica, 4 taglienti, scanalatura rettilinea, destrotagliante, 4 taglienti verso medio, angolo della punta 90°, Barretta cilindrica DIN 6535-HA

Materiale da taglio / rivestimento

GC 180 / senza, Vipr-EXX

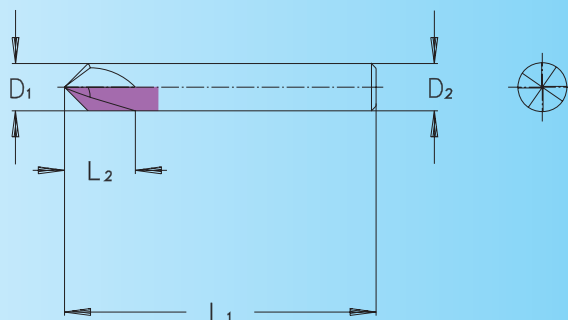


.300	unbeschichtet
.340	Vipr-EXX

Artikel-Nr.	D1 h5 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	Preis EURO	Preis Vipr-EXX EURO
0740040....	4	4	54	9	17,20	23,10
0740060....	6	6	54	12	21,70	28,20
0740080....	8	8	58	15	26,80	35,40

Artikel-Nr.	D1 h5 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	Preis EURO	Preis Vipr-EXX EURO
0740100....	10	10	66	16	32,00	42,30
0740120....	12	12	73	18	45,70	61,70

Anwendungsmöglichkeiten:

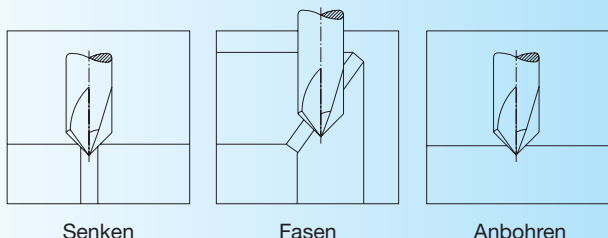

Senken

Fasen

Anbohren