


GWL 216 VHM-Radiusfräser

Solid Carbide Ball Nose End Mill
Fraise à rayon en carbure monobloc
Fresa a raggio



Automaten-, Bau-, Federstahl			Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl			Werkzeugstahl (unlegiert, kalt-, warmarbeits, gehärtet)				rostfreier, hoch-warmfester Stahl		konv., rostfreier Stahlguss		Eisenguss				Ne-Metalle						Kunststoff (Thermo-, Duroplast, FVK)			Graphit	
A	B	F	E	N	V	U	K	W	G	R	H	K	R	GG	GGG	GTW	GTS	Al	Mg	Cu	CuZn	Bronze	Ampco	Ti	T	D	F	G
●	●		●	●	Ⓢ					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

Ausführung

Baumaße ähnl. DIN 6527-kurz, Vollradius, 2 Schneiden, rechts-spiralgenutet, rechtsschneidend, 2 Schneiden zur Mitte, Zylinderschaft DIN 6535-HA

Schneidstoff / Beschichtung
GC10L / EXX

Design

Dimensions sim. DIN 6527-short, ball nose, 2 flutes, spiral fluted, right hand cut, 2 cutting edges to center, cylindrical shank DIN 6535-HA

Cutting material / Coating
GC10L / EXX

Géométrie


Dimensions sembl. DIN 6527-série courte, rayon, 2 dents, hélice à droite, coupe à droite, 2 dents passant au centre queue cylindrique DIN 6535-HA

Mat. Constituant l'outil / Revêtement
GC10L / EXX

Esecuzione

Dimensioni di costruzione simili a DIN 6527-corto, raggio pieno, 2 taglienti, scanalatura a spirale destra, destrotagliante, 2 taglienti verso medio, barretta cilindrica DIN 6535-HA

Materiale da taglio / rivestimento
GC10L / EXX

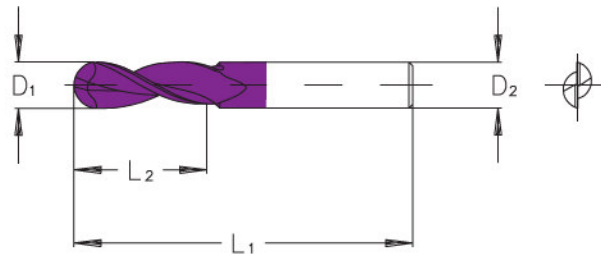

Artikel-Nr.	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L1 mm	L2 mm	Preis EURO
L216020140	2	6	50	5	9,90
L216030140	3	6	50	5	9,90
L216040140	4	6	54	8	9,90
L216050140	5	6	54	9	9,90
L216060140	6	6	54	10	9,70

Artikel-Nr.	D1 h10 mm	D2 h6 mm	L1 mm	L2 mm	Preis EURO
L216080140	8	8	58	12	12,80
L216100140	10	10	66	14	18,50
L216120140	12	12	73	16	26,60
L216160140	16	16	82	22	43,90
L216200140	20	20	92	26	72,40