

Induktiv-Schrumpfgerät ISG 2200 WK
mit automatischer Wasserkühlung

InductiveShrink Unit ISG 2200 WK
with automatic Cool Down Unit


Schrumpfen und Kühlen in einem Arbeitsgang

Shrink and cool in one operation



- **Schrumpfbereich Ø 3–20 mm** bei HM und Ø 6–20 mm bei HSS
- max. Kühllänge ca. 160 mm
- max. Schrumpflänge 350 mm
- keine Berührung mit den heißen Schrumpffuttern
- konturunabhängiges Kühlen
- keine Beschädigung der Werkzeugschneide durch Kühladapter
- kein Überhitzen der Schrumpffutter durch Verwendung von fest hinterlegten Parametern
- einfache Menüführung im Grafikdisplay mit Dialogsteuerung
- **Shrink range Ø 3-20 mm** for carbide shanks and Ø 6–20 mm for HSS shanks
- *Max. tool length allowed in cooling tank is 160 mm*
- *Max. Shrink extension 350 mm*
- *Operator does not have any contact with hot tools*
- *All tool nose contours may be used*
- *No contact between cutting tool and chiller adaptors*
- *No overheating holders using shrink-cycles that are installed in the software of the ShrinkFit Unit*
- *Software menu to select the recommended shrink cycle*

Bestell-Nr. Order-No.	TxBxH mm/inch	Anschluß power supply	Leistung Kw	Gewicht weight
79.350	550x700x1540	3-400/16A	10	100 kg

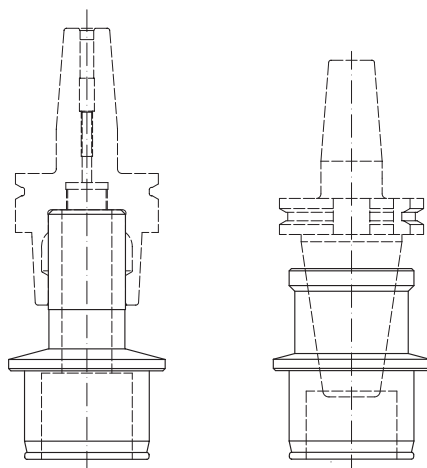

Bestell-Nr. Order-No.	Zubehör ISG 2200 WK Accessories ISG 2200 WK	
79.350.130	Werkzeugaufnahme	SK/BT/CAT30
79.350.140	Werkzeugaufnahme	SK/BT/CAT40
79.350.150	Werkzeugaufnahme	SK/BT/CAT50
79.350.332	Werkzeugaufnahme	HSK32
79.350.340	Werkzeugaufnahme	HSK40
79.350.350	Werkzeugaufnahme	HSK50
79.350.363	Werkzeugaufnahme	HSK63
79.350.380	Werkzeugaufnahme	HSK80
79.350.390	Werkzeugaufnahme	HSK100