

Induktiv-Schrumpfgerät ISG 3200 WK
mit automatischer Wasserkühlung

InductiveShrink Unit ISG 3200 WK
with automatic Cool Down Unit

Schrumpfen und Kühlen in einem Arbeitsgang


Shrink and cool in one operation



- **Schrumpfbereich Ø 3–32 mm** bei HM und Ø 6–32 mm bei HSS
- max. Kühllänge ca. 400 mm
- max. Schrumpflänge 450 mm
- keine Berührung mit den heißen Schrumpffuttern
- konturunabhängiges Kühlen
- keine Beschädigung der Werkzeugschneide durch Kühladapter
- kein Überhitzen der Schrumpffutter durch Verwendung von fest hinterlegten Parametern
- einfache Menüführung im Grafikdisplay mit Dialogsteuerung
- **Shrink Range Ø 3–32 mm** for carbide shanks and Ø 6–32 mm for HSS shanks
- Max. tool length allowed in cool-down tank is 400 mm
- Max. Shrink extension 450 mm
- Operator does not have any contact with hot tools
- All tool nose contours may be used
- No contact between cutting tool and chiller adaptors
- No overheating holders using shrink-cycles that are installed in the software of the ShrinkFit Unit
- Software menu to select the recommended shrink cycle



Bestell-Nr. Order-No.	TxBxH mm/inch	Anschluß power supply	Leistung Kw	Gewicht weight
79.360	620x700x1700	3-400/16A	10	120 kg

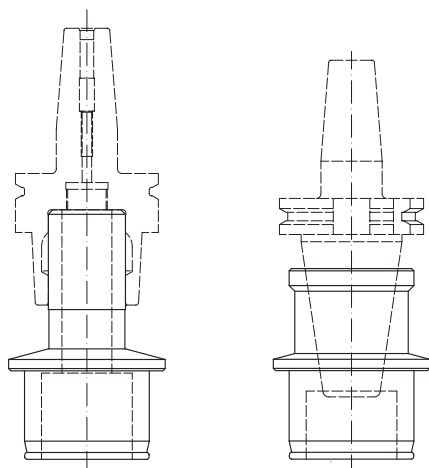

Bestell-Nr. Order-No.	Zubehör ISG 3200 WK Accessories ISG 3200 WK
79.360.130	Werkzeugaufnahme SK/BT/CAT30
79.360.140	Werkzeugaufnahme SK/BT/CAT40
79.360.150	Werkzeugaufnahme SK/BT/CAT50
79.360.332	Werkzeugaufnahme HSK32
79.360.340	Werkzeugaufnahme HSK40
79.360.350	Werkzeugaufnahme HSK50
79.360.363	Werkzeugaufnahme HSK63
79.360.380	Werkzeugaufnahme HSK80
79.360.390	Werkzeugaufnahme HSK100