

Micro-Schrumpfgerät MS 500
für schlanke, dünnwandige Schrumpffutter


MicroShrink Unit MS 500
for slim and thin-walled ShrinkFit Chucks



- Das MS 500 wurde speziell für schlanke, dünnwandige und extrem kurze Schrumpffutter entwickelt.
- Die relativ geringe Generatorleistung erwärmt die Futter schonend.
- Auch bei Futter mit kleinster Masse stellt die Anlage vor dem Überhitzen rechtzeitig und prozesssicher ab.
- Ein Lüfter mit Abschirmhaube für die Werkzeugkühlung ist integriert.
- Geeignet für HM-Schäfte
Ø 3–8 mm bei Futter mit Standardgeometrie oder
Ø 3–12 mm bei Futter mit schlanker Geometrie.
- *The MS 500 was designed for shrinking small and short holders and tool shanks.*
- *The low power generated allows the holders to heat up evenly.*
- *Even when heating mini-tools, the unit will automatically shut-off before the tools overheat.*
- *A vent for quick cool-down is installed in the unit.*
- *For Carbide shanks only:*
- *Range:*
Diameter Ø 3–8 mm for holders with standard nose configuration
Diameter Ø 3–12 mm for holders with slim nose configuration



Bestell-Nr. Order-No.	TxBxH mm/inch	Anschluß power supply	Leistung Kw	Gewicht weight
79.320	450x300x250	220 V	350	7 kg

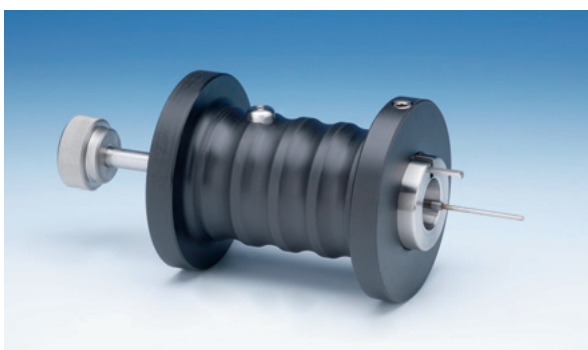

Bestell-Nr. Order-No.	Zubehör ISG 500 WK Accessories ISG 500 WK	
79.320.025	Werkzeugaufnahme	HSK25
79.320.032	Werkzeugaufnahme	HSK32
79.320.040	Werkzeugaufnahme	HSK40