

GW 450 VHM-HPC-Schafffräser

Solid Carbide HPC-End Mill
HPC-Fraise en carbure monobloc
HPC Fresa



DIN 6535
HA
HB
HE

$\lambda = 38^\circ$

4
Schneiden



VHM
GC 33M

HPC

Fx
45°

RG
20

Automaten-, Bau-, Federstahl			Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl			Werkzeugstahl (unlegiert, kalt-, warmarbeit, gehärtet)				rostfreier, hoch-wärmfester Stahl		kov., rostfreier Stahlguss		Eisenguss				Ne-Metalle					Kunststoff (Thermo-, Duroplast, FVK)			Graphit		
A	B	F	E	N	V	U	K	W	G	R	H	K	R	GG	GGG	GTW	GTS	Al	Mg	Cu	CuZn	Bronze	Ampco	Ti	T	D	F	G
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●											

Ausführung

Baumaße ähnl. DIN 6527-lang, 4 Schneiden, rechtsspiralgenutet, rechtsschneidend, 2 Schneiden zur Mitte, Zylinderschaft DIN 6535-HB

Schneidstoff / Beschichtung

GC 33M / Vpr-EXX²

Design

Dimensions sim. DIN 6527-long, 4 flutes, spiral fluted, right hand cut, 2 cutting edges to center, cylindrical shank DIN 6535-HB

Cutting material / Coating

GC 33M / Vpr-EXX²

Execution

Dimensions sembl. DIN 6527-série longue, 4 dents, hélice à droite, coupe à droite, 2 dents passant au centre, queue cylindrique DIN 6535-HB

Mat. Constituant l'outil / Revêtement


GC 33M / Vpr-EXX²

Esecuzione

Dimensioni di costruzione secondo DIN 6527-lungo, 4 taglienti, scanalatura a spirale destra, destrotagliante, 2 taglienti verso medio, Barretta cilindrica DIN 6535-HB

Materiale da taglio / rivestimento

GC 33M / Vpr-EXX²

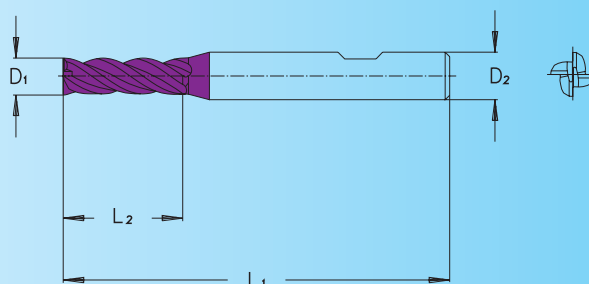

Artikel-Nr.	D1 e8 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	F mm	Preis EURO
0450030241	3	6	50	5	0,1	37,70
0450030341	3	6	57	8	0,1	37,70
0450040241	4	6	54	8	0,1	37,70
0450040341	4	6	57	11	0,1	37,70
0450050241	5	6	54	9	0,1	37,70
0450050341	5	6	57	13	0,1	37,70
0450060241	6	6	54	10	0,1	39,60
0450060341	6	6	57	13	0,1	39,60
0450080241	8	8	58	12	0,2	40,90
0450080341	8	8	63	21	0,2	45,50
0450100241	10	10	66	14	0,2	70,20
0450100341	10	10	72	22	0,2	77,90

Artikel-Nr.	D1 e8 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	F mm	Preis EURO
0450120241	12	12	73	16	0,3	95,40
0450120341	12	12	83	26	0,3	105,90
0450140241	14	14	73	16	0,3	123,10
0450140341	14	14	83	26	0,3	136,70
0450160241	16	16	82	22	0,3	177,50
0450160341	16	16	92	36	0,3	197,20
0450180241	18	18	82	22	0,3	197,60
0450180341	18	18	92	36	0,3	219,50
0450200241	20	20	92	26	0,3	255,40
0450200341	20	20	104	41	0,3	283,70
0450250341	25	25	136	68	0,3	389,10