


# GW 457 VHM-MTC-Torusfräser

Solid Carbide MTC Torus End Mill  
Fraise de MTC à Torus en carbure monobloc  
Fresa MTC a Torus in metallo duro integrale



Automaten-, Bau-, Federstahl			Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl			Werkzeugstahl (unlegiert, kalt-, warmarbeit, gehärtet)				rostfreier, hoch-wärmfester Stahl		kov., rostfreier Stahlguss		Eisenguss				Ne-Metalle						Kunststoff (Thermo-, Duroplast, FVK)				Graphit
A	B	F	E	N	V	U	K	W	G	R	H	K	R	GG	GGG	GTW	GTS	Al	Mg	Cu	CuZn	Bronze	Ampco	Ti	T	D	F	G
											●													●				

## Ausführung

Baumaße ähnl. DIN 6527-lang, 4 Schneiden, rechtsspiralgenutet, rechtsschneidend, 2 Schneiden zur Mitte, Zylinderschaft DIN 6535-HB

## Schneidstoff / Beschichtung

GC 18T / Vipr-ZOX-H plus

## Design

Dimensions sim. DIN 6527-long, 4 flutes, spiral fluted, right hand cut, 2 cutting edges to center, cylindrical shank DIN 6535-HB

## Cutting material / Coating

GC 18T / Vipr-ZOX-H plus

## Géométrie

Dimensions sembl. DIN 6527-série longue, 4 dents, hélice à droite, coupe à droite 2 dents passant au centre, queue cylindrique DIN 6535-HB

## Mat. Constituant l'outil / Revêtement


GC 18T / Vipr-ZOX-H plus

## Esecuzione

Dimensioni di costruzione secondo simili DIN 6527-lungo, 4 taglienti, scanalatura a spirale destra, destrotagliante, 2 taglienti verso medio, Barretta cilindrica DIN 6535-HB

## Materiale da taglio / rivestimento

GC 18T / Vipr-ZOX-H plus

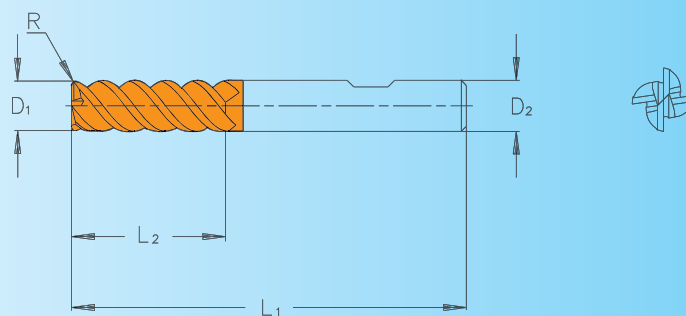

Artikel-Nr.	D1 f8 mm	D2 h5 mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Preis EURO
0457040241	4	6	57	11	0,5	39,60
0457050341	5	6	57	13	1	39,60
0457060241	6	6	57	13	0,5	41,70
0457060341	6	6	57	13	1	41,70
0457080241	8	8	63	21	0,5	47,90
0457080341	8	8	63	21	1	47,90
0457100241	10	10	72	22	0,5	82,20
0457100341	10	10	72	22	1	82,20
0457100441	10	10	72	22	2	82,20
0457120241	12	12	83	26	0,5	111,40
0457120341	12	12	83	26	1	111,40
0457120441	12	12	83	26	2	111,40
0457120541	12	12	83	26	4	111,40
0457160341	16	16	92	36	1	231,20
0457160441	16	16	92	36	2	231,20
0457160541	16	16	92	36	4	231,20
0457200341	20	20	104	41	1	410,20
0457200441	20	20	104	41	2	410,20
0457200541	20	20	104	41	4	410,20